





**ABB ir pasaulē vadošais ēku elektroinstalācijas izstrādājumu ražotājs. Visaptverošas zināšanas šajā nozarē, starptautiska pieredze un nepārtraukta inovāciju ieviešana sniedz mums iespēju nodrošināt optimālus risinājumus dzīvojamām ēkām. Mūsu risinājumi palīdz padarīt jūsu ēkas drošākas, energoefektīvas un piemērotas nākotnes prasībām.**



---

## UK600

### Piemērota jebkurai idejai


Jaunās UK600 sērijas zemapmetuma elektroinstalācijas un vājstrāvas sadalņu vienkāršā modulārā konstrukcija, palielināta ietilpība un daudzie detalizētie risinājumi nodrošina lielisku pielāgojamību jebkurai instalācijas idejai, lai cik neparasta tā būtu.

Jaunās paaudzes kombinētā sadalne, kurā ir apvienota elektroinstalācija ar vājstrāvas daļu, ir risinājums, kad jūsu idejas vairs netiek ierobežotas uz nepietiekamu risinājumu produkta rēķina.

# UK600 sērijas sadalņu klāsta īss apraksts


Ir pieejamas trīs UK600 sērijas sadalņu pamata versijas: elektroinstalācijas sadalne, vājstrāvas sadalne un kombinētais risinājums. Kombinētajā sadalnē ir pieejama nodalīta vide vājstrāvas iekārtām. Tādējādi izmantojot UK600 sērijas sadalnes, varat ļoti ātri un efektīvi izpildīt jebkuras iespējamās instalācijas prasības. Aksesuāru klāstā pieejamie savienojuma elementi atvieglo dažādu kārbu profesionāla līmeņa savienošanu gadījumā, ja jūsu instalācijai ir nepieciešams vairāk vietas.

Elektroinstalācijas sadalne

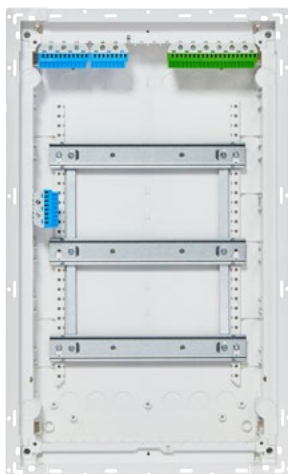

01

Vājstrāvas sadalne

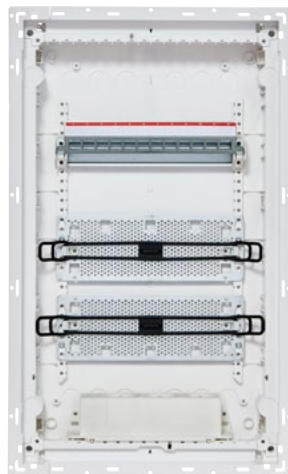

02

Kombinētā sadalne



03

## 01 Elektroinstalācijas sadalne

- Līdz 200% vairāk vietas vadojumam
- Pieejamas līdz 5 rindām
- Vadu turētājs kabeļu ievilkšanai
- Kabeļu ievilkšana caur sānu vai aizmugurējo sienīņu
- Patentēts durvju rokturis, iespēja izvēlēties rokturi ar slēdzeni
- Plakans durvju rāmis, ko var pielāgot nelidzenām virsmām
- Pieejami dažādi durvju un rāmja dizaina varianti
- Savienojuma komplekts savienošanai horizontālā un vertikālā virzienā

## 02 Vājstrāvas sadalne

- 6 vai 12 pieslēgvietu paneļi standarta datu rozēšu stiprināšanai
- Izņemama modulāra perforēta tērauda montāžas plate
- Trīs ligzdu rozete, pagriežama
- Ieriču turētājs ar elastīgu gumijas skavu montāžai vairākās pozīcijās
- Wi-Fi piemērotas durvis ar plastmasas ieliktni
- Durvis ar ventilācijas caurumiem

## 03 Kombinētā sadalne

- 2/3 rindu elektroinstalācijas sadalnes un papildu vājstrāvas daļas kombinācija
- Starpsiena dažādu sprieguma līmeņu atdalīšanai
- Starpsienā var iemontēt rozetes
- Izņemamas modulāras perforētas tērauda montāžas plates



—  
**01 Masīvas sienas**  
 Kā ierasts UK600 sērijas sadalnes var uzstādīt jau instalācijas ievilkšanas darbu sākumā, ievietojot tās atbilstošā sienas padziļinājumā. Lai aizsargātu pret netirumu iekļūšanu būvniecības gaitā, komplektācijā ir ietverts kartona vāks.



01

—  
**02 Dobas sienas**  
 Izmantojot piemērotu aksesuāru komplektu, jebkuru UK600 sērijas sadalni var viegli un droši uzstādīt dobās sienās.



02

### Trīs varianti, piecas dažāda izmēra versijas

Ir pieejamas piecas dažāda izmēra UK600 sērijas sadalņu versijas, kurās ir no vienas līdz piecām DIN-sliežu rindām, attiecīgi vieta no 12 līdz 60 moduļu vietām. Izmantojot atbilstošos aksesuārus, sadalnes var uzstādīt gan masīvās, gan dobās sienās. Atkarībā no izpildījuma varianta, piegādes komplektācijā ir ietverti atšķirīgi piederumi.

### UK600 sērijas sadalņu klāsta pārskats

	12 moduļu vietas	24 moduļu vietas	36 moduļu vietas	48 moduļu vietas	60 moduļu vietas
<b>Elektroinstalācijas sadalne</b> bez durvīm un rāmja					
<b>Elektroinstalācijas sadalne</b> (standarta versija) ar durvīm un rāmi					
<b>Vājstrāvas sadalne</b> durvis ar ventilācijas caurumiem un rāmi					
<b>Kombinētā sadalne</b> Durvis ar ventilācijas caurumiem un rāmi					

# Piemērotākā daļa jebkuram pielietojuma veidam

Sadalni iespējams pasūtīt arī pa daļām, atbilstoši projekta posmiem. Tādējādi jūs saņemsiet tikai konkrētajā brīdī vajadzīgos elementus. Būvniecības sākuma posmā tiek piegādāts tukšs sadalnes korpuss. Otrajā posmā, kad ēkā veic elektroinstalācijas montāžu, mēs piegādājam sadalnes iekšējo aprīkojumu (DIN-sliedes, vadu spaiļes un iekšējo vāku). Trešajā piegādes posmā jūs saņemat izvēlēto rāmi un atbilstošas durvis, lai to uzstādītu uz nobeigtas sienas.

## Pasūtījumi atbilstoši projekta posmiem

Šī jaunā pasūtīšanas iespēja sniedz jums iespēju izpildīt projektus, netērējot laiku un vietu pagaidām nevajadzīgo komponentu uzglabāšanai. Tagad vairs nav jāsatraucas par bojājumiem vai zaudējumiem, ko rada nepiemērota uzglabāšana būvlaukumā. Jums vairs nav jātērē laiks, meklējot bojāto detaļu.

### 01 1. posms


Sienas kārba, tostarp montāžas paraugs un kartona vāks, aizsardzībai pret netirumiem.

### 02 2. posms

DIN-sliežu rāmis ar vadu spaiļēm un iekšējo vāku.

### 03 3. posms

Tērauda durvis ar rāmi.

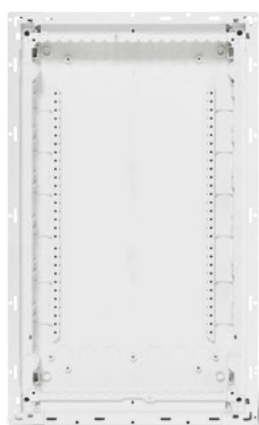

01



02



03






### Pārbūves un kombinēšanas iespējas

UK600 sērijas kārbu komplektācijā ir ietvertas atbilstošas detaļas, kas sniedz iespēju savienot vairākas sadalnes gan horizontālā, gan vertikālā virzienā. Papildus savienojuma komplekts tiek izmantots ne vien savstarpējam vadojumam, bet arī nodrošina pareizu atstatumu starp atsevišķiem korpusiem, lai starp durvju rāmjiem nebūtu spraugu.



01

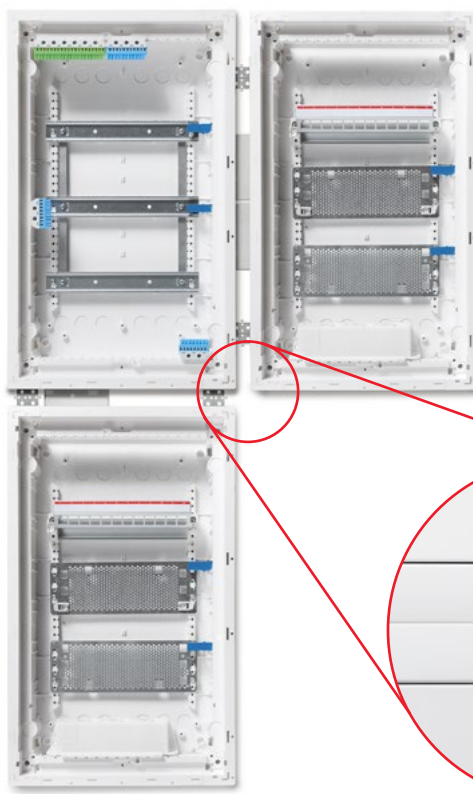

—  
**01 Savienošanas komplekts**  
Vairāku sadalņu savienošanai vertikālā un horizontālā virzienā.

—  
**02 Nevainojams atstatums**  
Savienojuma elements nodrošina gan vietu savstarpējam vadojumam, gan optimālu atstatumu starp durvju rāmjiem.

02



---

## Piemērotas durvis telpas dizainam

Īpaša elektroinstalācijas un vājstrāvas sadalņu priekšrocība ir dažādie durvju un rāmju dizaina varianti, kas palīdz padarīt šos elementus par daļu no jūsu mājokļa interjera. Dizaina rāmjos varat ievietot savus attēlus, plāksnes piezīmju piespraušanai, spoguļus, magnētiskās plāksnes, koka imitācijas vai nerūsošā tērauda paneļus vai pat LED izgaismotus paneļus.





## Standarta durvis



01




02

## Vājstrāvas sadalņu durvis



03

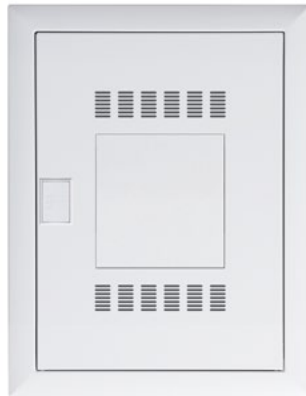

04

## Dizaina durvis



05




06



07



08

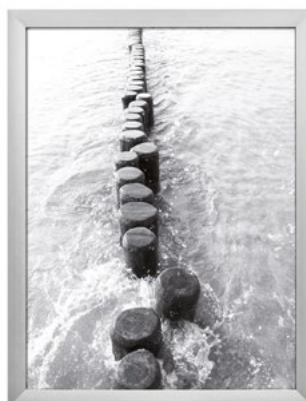

09



10

—  
**01 Standarta durvis ar rāmi**  
 Tērauds ar pulverveida pārklājumu.  
 Krāsa: balta RAL 9016.

—  
**02 Standarta durvis ar rāmi**  
 Tērauds ar pulverveida pārklājumu.  
 Krāsa: antracīta pelēka RAL 7016.

—  
**03 Vājstrāvas sadalņu durvis ar ventilācijas caurumiem**  
 Tērauds ar pulverveida pārklājumu.  
 Krāsa: balta RAL 9016.

—  
**04 Vājstrāvas sadalņu durvis ar ventilācijas caurumiem un Wi-Fi ieliktni**  
 Optimālai Wi-Fi signāla uztveršanai.  
 Tērauds ar pulverveida pārklājumu, ar plastmasas ieliktni. Krāsa: balta RAL 9016.

—  
**05 Maināma dizaina rāmis**  
 Ar kristāla spoguļa ieliktni.

—  
**06 Maināma dizaina rāmis**  
 Ar filca ieliktni piezīmju piesprašanai.

—  
**07 Maināma dizaina rāmis**  
 Ar magnētiskās plāksnes ieliktni, kam ir gaiša koka raksts.

—  
**08 Maināma dizaina rāmis**  
 Ar nerūsējošā tērauda izskata ieliktni bez īpaša pielietojuma.

—  
**09 Maināma dizaina rāmis**  
 Ar individuāla attēla ieliktni.

—  
**10 Maināma dizaina rāmis**  
 Ar LED izgaismotu paneli.

## Standarta UK600 sērijas sadalnes versija ar durvīm un rāmi

### N/PE skrūvējamās spaiļes

- 01 skrūvju spaiļes
- 02 sienas kārba
- 03 DIN-sliežu rāmis
- 04 iekšējais vāks
- 05 tērauda durvis ar rāmi

#### Zemapmetuma sadalnes – UK600, IP30\*

$I_n$  līdz 63 A

Sadalnes: DIN EN 60670-24, DIN 43871

Ēku instalācijas ievilkšanai saskaņā ar standartu DIN 18015

Mehāniskā triecienizturība: IK07

Elektroinstalācijas sadalnēm pieejamas versijas no 1 līdz 5 rindām

Var pārveidot virsapmetuma vai daļēji iegremdētai montāžai

Var pārveidot montāžai dobās sienās, izmantojot komplektu UZ91P4

Korpuss:

- izgatavots no nesavērpjamas, nelūstošas, nedegošas, zema halogēna satura plastmasas
- ar perforējumu kabeļu pievienošanai un fiksēšanai
- ar noņemamiem kabeļu ievadu/izvadu vākiem
- kombinējams ar citiem šās sērijas korpusiem

Sienas stiprinājumi

Maināms durvju atvēršanas virziens (neizmantojot instrumentus)

Savienošanas kanāls savienošanai horizontālā un vertikālā virzienā

Izjaucams DIN-sliežu rāmis

#### Ar N/PE skrūvējamām spaiļēm

Vadu turētājs profesionālam vadu izvietojumam

Iekšējais vāks ar 90° ātras fiksēšanas skrūvēm (plombējamās)


45 mm gara rinda 12 moduļu vietām, ar iespēju paplašināt līdz 14

Marķēšanas sistēma

Tērauda durvis un rāmis, pielāgojams nelīdzenei virsmai

Krāsa: balta, RAL 9016

\*Kopā ar komplektu montāžai dobās sienās UZ91P4

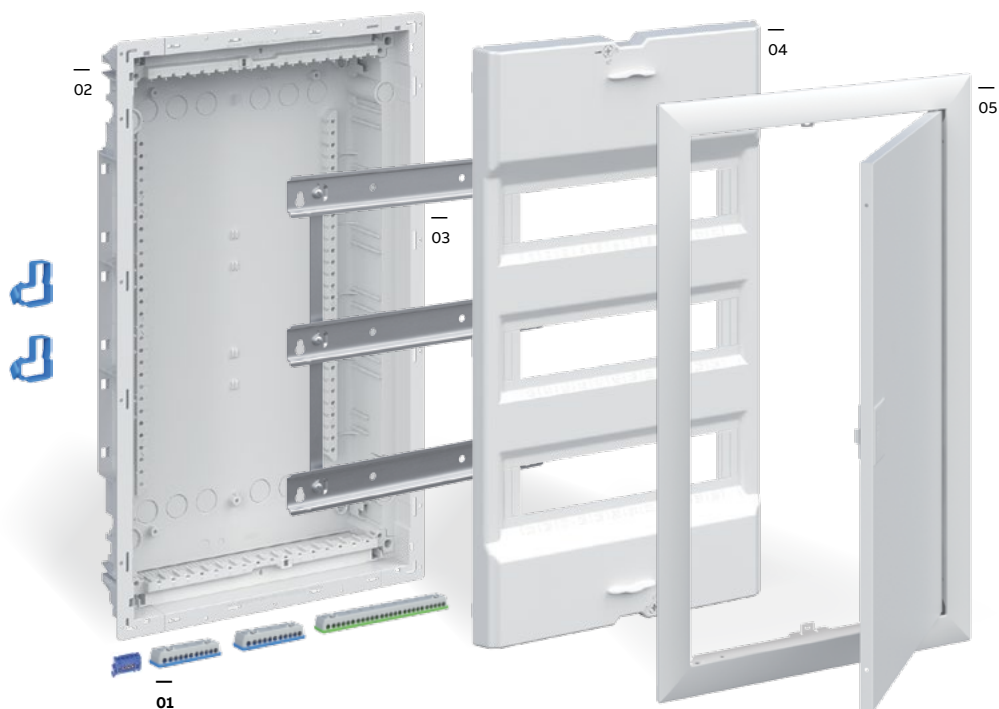

## Standarta UK600 sērijas sadalnes versija ar durvīm un rāmi

### N/PE skrūvējamās spailēs



UK612E3



UK624E3



UK636E3



UK648E3



UK660E3

Apraksts	A x P x Dz (mm)	MV	Tips	Pas. Nr.
<b>Zemapmetuma sadalne, 1 rinda</b>				
Nišas izmēri masīvā sienā	355 x 367 x 95	12	UK612E2	2CPX077840R9999
Izgriezuma izmēri dobā sienā	328 x 340 x 88	(13)		
<b>Ar N/PE skrūvējamām spailēm:</b> ZK507, ZKS6B, ZKS16G				
<b>Zemapmetuma sadalne, 2 rindu</b>				
Nišas izmēri masīvā sienā	480 x 367 x 95	24	UK624E3	2CPX077841R9999
Izgriezuma izmēri dobā sienā	453 x 340 x 88	(28)		
<b>Ar N/PE skrūvējamām spailēm:</b> ZK507, ZKS16B, ZKS21G				
<b>Zemapmetuma sadalne, 3 rindu</b>				
Nišas izmēri masīvā sienā	605 x 367 x 95	36	UK636E3	2CPX077842R9999
Izgriezuma izmēri dobā sienā	578 x 340 x 88	(41)		
<b>Ar N/PE skrūvējamām spailēm:</b> ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G				
<b>Zemapmetuma sadalne, 4 rindu</b>				
Nišas izmēri masīvā sienā	730 x 367 x 95	48	UK648E3	2CPX077843R9999
Izgriezuma izmēri dobā sienā	703 x 340 x 88	(56)		
<b>Ar N/PE skrūvējamām spailēm:</b> ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G				
<b>Zemapmetuma sadalne, 5 rindu</b>				
Nišas izmēri masīvā sienā	855 x 367 x 95	60	UK660E3	2CPX077844R9999
Izgriezuma izmēri dobā sienā	828 x 340 x 88	(70)		
<b>Ar N/PE skrūvējamām spailēm:</b> ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G				

> Informāciju par spailēm skatiet 12. lpp.

> UK600 sērijas durvju rāmja izmērus skatiet 30. lpp.




## Skrūvējamas spaiļes

Standartizētas, piemērotas nākotnes prasībām un risinājumiem







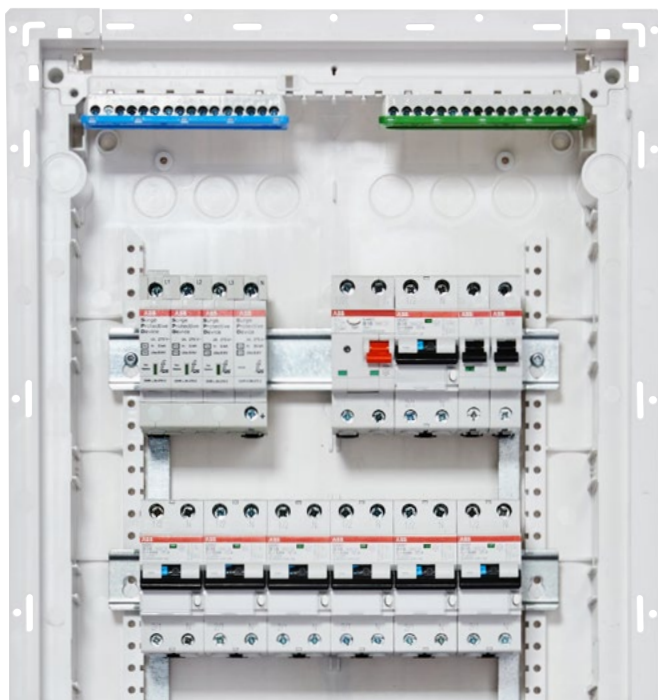








### Komplektējiet atbilstoši jūsu vajadzībām

Moduļveida konstrukcija un plašais izstrādājumu klāsts sniedz iespēju pielāgot jaunus izstrādājumus faktiskā pielietojuma vajadzībām. Pēc nepieciešamības, sadalni var aprīkot ar papildus spailēm visā tās perimetrā.



### Izstrādājuma priekšrocības

- Ērta vairāku dažāda N potenciāla spaiļu izvietošana. Skrūvējami savienojumi: no 1,5 līdz 16 mm<sup>2</sup> cietajām dzīslām, līdz 16 mm<sup>2</sup> lokanajām dzīslām (āderuzgaļu izmantošana obligāta)
- Optimāls risinājums gadījumā, ja tiek izmantoti vairāki noplūdes strāvas automātslēdži ar savām automātu grupām
- Precīza spaiļu atpazīšana, izmantojot skaidri saprotamu krāsu kodēšanu: N = zils, PE = zaļš
- Vienkārša spaiļu marķēšana, izmantojot komplektā iekļautās uzlīmes
- Plašs pielietojums: var izmantot UK600, MISTRAL, AT/U sēriju sadalnēs uz esošajiem stiprinājuma elementiem, un, izmantojot aksesuārus, arī citu sēriju sadalnēs

N/PE spaiļu izmēri	N tipa apzīmējumi	Spaiļes pievienojumu kombinācija		PE tipa apzīmējumi	Spaiļes pievienojumu kombinācija	
	 ZKS6B	3 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS6G	3 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS11B	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS11G	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS16B	9 x 6 mm <sup>2</sup>	7 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS16G	9 x 6 mm <sup>2</sup>	7 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS21B	12 x 6 mm <sup>2</sup>	9 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS21G	12 x 6 mm <sup>2</sup>	9 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS26B	15 x 6 mm <sup>2</sup>	11 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS26G	15 x 6 mm <sup>2</sup>	11 x 16 mm <sup>2</sup>

## Skrūvējamās spaiļes

Aksesuāri lietošanai ar UK600 sērijas kārbām



ZKS6B



ZKS11B



ZKS16B



ZKS21B



ZKS26B



ZKS6G



ZKS11G



ZKS16G



ZKS21G



ZKS21G




ZK507



ZK600

Apraksts	Pievienojumu skaits 1.5 x 6 mm <sup>2</sup>	Pievienojumu skaits 1.5 x 16 mm <sup>2</sup>	Ārējie izmēri A x P x Dz (mm)	Gab.	Tips	Pas. Nr.
<b>N spaiļes</b>	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	1	ZKS6B	1SPE007715F0731
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	1	ZKS11B	1SPE007715F0732
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	1	ZKS16B	1SPE007715F0733
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	1	ZKS21B	1SPE007715F0734
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	1	ZKS26B	1SPE007715F0735
<b>PE spaiļes</b>	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	1	ZKS6G	1SPE007715F0741
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	1	ZKS11G	1SPE007715F0742
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	1	ZKS16G	1SPE007715F0743
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	1	ZKS21G	1SPE007715F0744
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	1	ZKS26G	1SPE007715F0745
<b>Spaile uz DIN-sliedes</b> 3 x 16 mm <sup>2</sup> + 2 x 10 mm <sup>2</sup> Cu				1	ZK507	2CPX030892R9999
<b>Papildus spaiļu stiprinājumu sliede</b> Izmantošanai ar UK6... sērijas sadalītņiem Spaiļu izvietošanai pieejamais platums: 247 mm vai 15 vienības				1	ZK600	2CPX063178R9999

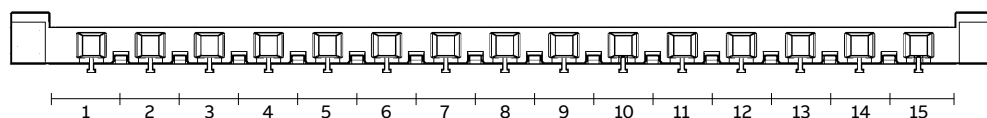


## UK600 elektroinstalācijas sadalnes


Pasūtījumiem pa projekta stadijām



UZB636



UZS636B



UZS636N



UZS636K

Apraksts	Gab.	Tīps	Pas. Nr.
<b>Korpuss ar sienas stiprinājumiem</b>			
Izmantošanai ar UK61... sērijas kārbām	1	UZB612	2CPX031113R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas kārbām	1	UZB624	2CPX031114R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas kārbām	1	UZB636	2CPX031115R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas kārbām	1	UZB648	2CPX031116R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas kārbām	1	UZB660	2CPX031117R9999
<b>Iekšējais vāks, DIN-sliežu rāmis un N/PE atsperu spailes</b>			
Izmantošanai ar UK61... sērijas kārbām	1	UZS612B	2CPX031139R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas kārbām	1	UZS624B	2CPX031140R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas kārbām	1	UZS636B	2CPX031141R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas kārbām	1	UZS648B	2CPX031142R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas kārbām	1	UZS660B	2CPX031143R9999
<b>Durvis ar rāmi, iekšējais vāks, DIN-sliežu rāmis un N/PE atsperu spailes</b>			
Izmantošanai ar UK61... sērijas kārbām	1	UZS612N	2CPX031131R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas kārbām	1	UZS624N	2CPX031132R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas kārbām	1	UZS636N	2CPX031133R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas kārbām	1	UZS648N	2CPX031134R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas kārbām	1	UZS660N	2CPX031135R9999
<b>Durvis ar rāmi, iekšējais vāks, DIN-sliežu rāmis un atsevišķa DIN-sliede spaiļu stiprināšanai</b>			
Izmantošanai ar UK63... sērijas kārbām	1	UZS636K	2CPX031136R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas kārbām	1	UZS648K	2CPX031137R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas kārbām	1	UZS660K	2CPX031138R9999



## UK600 elektroinstalācijas sadalnes

Rezerves daļas un aksesuāri



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4

Apraksts	Gab.	Tips	Pas. Nr.
<b>Virsapmetuma montāžas komplekts</b>			
Uzstādīšanai uz sienas, vai tikai daļēji iegremdējot (atdalot tam paredzētas loksnes), piemērots tikai rāmim ar standarta durvīm			
Izmantošanai ar UK61... sērijas kārbām	1	AP612	2CPX031402R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas kārbām	1	AP624	2CPX031403R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas kārbām	1	AP636	2CPX031404R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas kārbām	1	AP648	2CPX031405R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas kārbām	1	AP660	2CPX031406R9999
<b>Kabeļu ievadu/izvadu vāks</b>			
Ar spaiļu stiprinājumu rindu Montējams augšpusē un apakšpusē visu izmēru korpusiem Spailēm izmantojamais platums: 277 mm, 17 vienības			
	1	UZB1	2CPX031407R9999
<b>Savienošanas komplekts korpusu mehāniskai un elektriskai savienošanai gan horizontālā, gan vertikālā virzienā</b>			
	1	UZB2	2CPX031408R9999
<b>Horizontāla starpsiena korpusa nodalījumu veidošanai</b>			
Ar spaiļu stiprinājumu rindu, izlaužamas vietas 2x ZE224 rozešu stiprināšanai un 5 izlaužamas vietas vājstrāvas rozešu stiprināšanai			
	1	UZB3	2CPX031409R9999
<b>Eņģu komplekts</b>			
Priekš UK600			
	2	UZT1	2CPX031410R9999
<b>Durvju rokturis</b>			
Krāsa: balta, RAL 9016			
	1	UZT2	2CPX031411R9999
<b>Durvju rokturis ar slēdzeni, standarta</b>			
Ar 2 atslēgām komplektā			
	1	UZT3	2CPX031412R9999
<b>Durvju rokturis ar slēdzeni, Ronis</b>			
Ar 2 atslēgām komplektā			
	1	UZT4	2CPX031413R9999

## UK600 elektroinstalācijas sadalnes

### Rezerves daļas un aksesuāri



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



UZM620



UZ91P4



ZA89P20

Apraksts	Gab.	Tips	Pas. Nr.
<b>Marķēšanas sistēma</b> Papīra uzlīmes ar tukšiem laukumiem un gatavu numerāciju 1–70	1	UZT5	2CPX031429R9999
<b>Sienas stiprinājumi</b> Korpusa nostiprināšanai divās dažāda dziļuma montāžas pozīcijās vai papildus stiprinājums korpusu savstarpējai savienošanai dobās sienās	4	UZ4P2	2CPX062447R9999
<b>DIN-sliežu rāmis</b>			
Izmantošanai ar UK61... sērijas korpusiem	1	UZG612	2CPX031118R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas korpusiem	1	UZG624	2CPX031119R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas korpusiem	1	UZG636	2CPX031120R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas korpusiem	1	UZG648	2CPX031121R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas korpusiem	1	UZG660	2CPX031122R9999
<b>Iekšējais vāks ar 90° ātrās fiksācijas skrūvēm</b>			
Izmantošanai ar UK61... sērijas korpusiem	1	UZA612	2CPX031123R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas korpusiem	1	UZA624	2CPX031124R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas korpusiem	1	UZA636	2CPX031125R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas korpusiem	1	UZA648	2CPX031126R9999
Izmantošanai ar UK66... sērijas korpusiem	1	UZA660	2CPX031127R9999
<b>Montāžas plate, cinkota tērauda</b>			
Izmantošanai ar UK61... sērijas korpusiem, A x P = 212 x 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999
Izmantošanai ar UK62... sērijas korpusiem, A x P = 337 x 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999
Izmantošanai ar UK63... sērijas korpusiem, A x P = 462 x 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999
Izmantošanai ar UK64... sērijas korpusiem, A x P = 587 x 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999
Izmantošanai ar UK65... sērijas korpusiem, A x P = 712 x 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999
<b>Komplekts montāžai dobās sienās</b> Lai UK600 sērijas zemapmetuma korpusu nostiprinātu ģipškartona vai citu materiālu sienās, kur nevar izmantot standarta stiprinājumus (komplektā ar 20 savilcēm); sienas biezumam no 8 līdz 35 mm	4	UZ91P4	2CPX031434R9999
<b>Skrūves</b> 20 gab., DIN-sliežu un montāžas plašu piestiprināšanai	1	ZA89P20	2CPX062376R9999

## UK600 elektroinstalācijas sadalnes

Durvis ar rāmi un dizaina uzlīmes



BL610



BL611



Tāfele


Akmeņi



Dēļu laipa

Ūdens pilieni

Apraksts	Izmantošanai ar...	Gab.	Tips	Pas. Nr.	
<b>Durvis ar rāmi (standarta)</b> Krāsa: balta, RAL 9016 Tērauds ar pulverkrāsojumu	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999	
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999	
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999	
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999	
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999	
<b>Durvis ar rāmi</b> Krāsa: antracīta, RAL 7016 Tērauds ar pulverkrāsojumu	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999	
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999	
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999	
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999	
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999	
<b>Apraksts</b>	<b>Izmantošanai ar...</b>	<b>Gab.</b>	<b>Veids</b>	<b>Pas. Nr.</b>	
	<b>Tāfele</b> Uzlīme uz UK600 tērauda durvīm, paredzēta zīmēšanai ar kritiņiem	UK61..	1	UZ640D	2CPX031786R9999
		UK62..	10	UZ640DP10	2CPX031790R9999
		UK63..			
		UK64..			
UK66..					
<b>Akmeņi</b> Dizaina uzlīme uz UK600 tērauda durvīm	UK61..	1	UZ641D	2CPX031787R9999	
	UK62..	10	UZ641DP10	2CPX031791R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
<b>Dēļu laipa</b> Dizaina uzlīme uz UK600 tērauda durvīm	UK61..	1	UZ642D	2CPX031788R9999	
	UK62..	10	UZ642DP10	2CPX031792R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
<b>Ūdens pilieni</b> Dizaina uzlīme uz UK600 tērauda durvīm	UK61..	1	UZ643D	2CPX031789R9999	
	UK62..	10	UZ643DP10	2CPX031793R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				

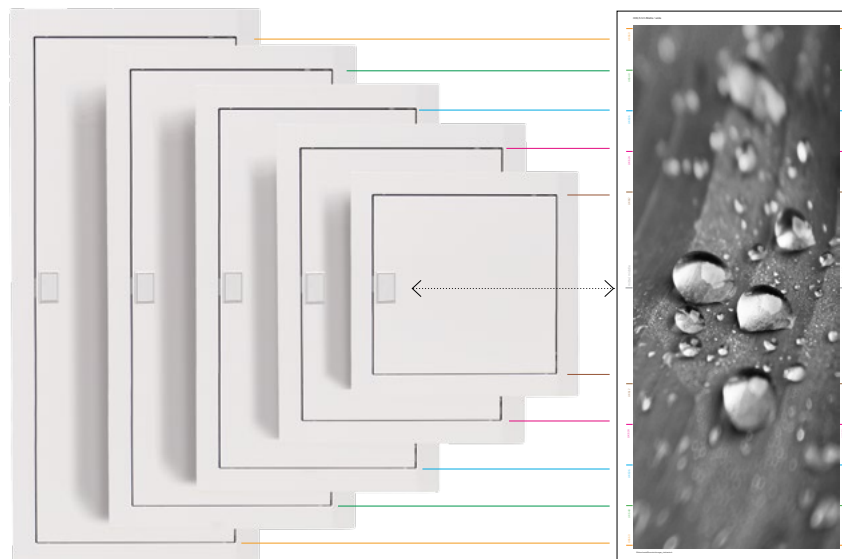



## UK600 elektroinstalācijas sadalnes

Dizaina rāmis un ieliktni



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635

Apraksts	Izmantošanai ar...	Gab.	Tips	Pas. Nr.
<b>Dizaina rāmis (bez ieliktna)</b> Slīpēta alumīnija izskats, nerūsošā tērauda izpildījumā	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999
<b>Ieliktni dizaina rāimim</b>				
<b>Attēla ieliktnis</b> Jūsu izvēlētiem attēliem	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999
<b>Ieliktnis piezīmju piespaušanai</b> Pelēks filcs ar piespaušēm	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999
<b>Spoģuļa ieliktnis</b>	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999
<b>Nerūsošā tērauda ieliktnis</b>	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999
<b>LED paneļa ieliktnis</b> Ar izgaismotu virsmu*	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999
<b>Ieliktnis ar koka rakstu</b> Ar 5 magnētiskām piespaušēm komplektā	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999

\*Atsevišķi ir jāpasūta 12 V līdzstrāvas barošanas avots

## UK600 elektroinstalācijas sadalnes

Dizaina rāmis un ieliktnis

Īpaša UK600 sērijas sadalņu sistēmas priekšrocība ir plašās durvju un rāmju izvēles iespējas, kas sniedz iespēju pārveidot sadalni par pievilcīgu mājokļa dizaina elementu. Dizaina rāmī var ievietot attēlus un bildes, piespraust piezīmes ar kniedēm vai magnētiem, izmantot kā spoguļi vai pat pievērst uzmanību ar LED izgaismojumu.



—  
01 UK600 sērijas standarta versija

—  
02 Dizaina rāmis

—  
03 Ieliktnis:  
piemērs ar izgaismotu LED paneli



01

02

03

## UK600 vājstrāvas sadalnes

Komplektā ar durvīm un rāmi vai bez tiem

### Zemapmetuma sadalnes – UK600, IP30\*

UK600 sērijas sadalnes vājstrāvas versija

Izmēri atbilst standarta sadalnēm, saskaņā ar standartu DIN 43871

Mehāniskā triecienizturība: IK07

Vājstrāvas sadalnēm pieejamas versijas no 2 līdz 5 rindām

Var pārveidot virsapmetuma vai daļēji iegremdētai montāžai

Var pārveidot montāžai dobās sienās, izmantojot komplektu UZ91P4

Korpuss:

- izgatavots no nesavērpjamas, nelūstošas, nedegošas, zema halogēna satura plastmasas
- ar perforējumu kabeļu pievienošanai un fiksēšanai
- ar noņemamiem kabeļu ievadu/izvadu vākiem
- kombinējams ar citiem šīs sērijas korpusiem

Maināms durvju atvēršanas virziens (neizmantojot instrumentus)

Savienošanas kanāls savienošanai horizontālā un vertikālā virzienā

Ar izņemamu DIN-sliedi augšējā rindā

12-vietīgs, izolēts panelis standarta datu rozešu stiprināšanai

Modulāra, perforēta tērauda montāžas plate

Gumijas siksna vienkāršai iekārtu uzstādīšanai, neizmantojot instrumentus

Par 120° pagriežama trīs līgzdu rozete, ievietoto iekārtu barošanai

Vadu turētājs profesionālam vadu izvietojumam

Ar tērauda durvīm un rāmi, vai tērauda durvīm un baltu plastmasas ieliktni Wi-Fi signāla uzlabošanai, vai bez durvīm un rāmja

\*Kopā ar komplektu montāžai dobās sienās UZ91P4



## UK600 vājstrāvas sadalnes

Komplektā ar durvīm un rāmi un rāmi vai bez tiem



UK636MV

Apraksts	Izmēri	A x P x Dz (mm)	Tips	Pas. Nr.
<b>Zemapmetuma vājstrāvas sadalne ar rāmi un durvīm ar ventilācijas caurumiem</b>				
Korpuss ar perforētām tērauda montāžas platēm un noņemamu DIN-sliedi; Skava vadu organizācijai;	3 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MV	2CPX031384R9999
12-vietīgs panelis vājstrāvas rozetēm; Rozete ar trīs par 120° pagriežamām ligzdām ar EURO ieliktni;	4 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MV	2CPX031385R9999
Gumijas sikсна vājstrāvas iekārtu nostiprināšanai; Baltas tērauda durvis ar ventilācijas atverēm	5 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MV	2CPX031386R9999



UK636MW

<b>Zemapmetuma vājstrāvas sadalne ar rāmi un Wi-Fi durvīm ar ventilācijas caurumiem</b>				
Korpuss ar perforētām tērauda montāžas platēm un noņemamu DIN-sliedi; Skava vadu organizācijai;	3 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MW	2CPX031387R9999
12-vietīgs panelis vājstrāvas rozetēm; Rozete ar trīs par 120° pagriežamām ligzdām ar EURO ieliktni;	4 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MW	2CPX031388R9999
Gumijas sikсна vājstrāvas iekārtu nostiprināšanai; Baltas tērauda durvis ar plastmasas ieliktni Wi-Fi signāla uzlabošanai	5 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MW	2CPX031389R9999



UK630MV

<b>Zemapmetuma vājstrāvas sadalne ar rāmi un durvīm ar ventilācijas caurumiem</b>				
Korpuss ar perforētām tērauda montāžas platēm un noņemamu DIN-sliedi; Skava vadu organizācijai;	2 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK620MV	2CPX031390R9999
Divu ligzdu rozete ar fiksētām ligzdām; Gumijas sikсна vājstrāvas iekārtu nostiprināšanai; Baltas tērauda durvis ar ventilācijas atverēm	3 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK630MV	2CPX031391R9999
	4 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK640MV	2CPX031392R9999
	5 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK650MV	2CPX031393R9999



UK630MB

<b>Zemapmetuma vājstrāvas sadalne bez rāmja un durvīm</b>				
Korpuss ar perforētām tērauda montāžas platēm un noņemamu DIN-sliedi;	2 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK624MB	2CPX031394R9999
Skava vadu organizācijai; Gumijas sikсна vājstrāvas iekārtu nostiprināšanai	3 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MB	2CPX031395R9999
	4 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MB	2CPX031396R9999
	5 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MB	2CPX031397R9999



## UK600 kombinētā sadalne

Ar rāmi un ventilējamām durvīm

### Zemapmetuma sadalnes – UK600, IP30

$I_n$  līdz 63 A

Kombinētā sadalne ir elektroinstalācijas un vājstrāvas sadalņu apvienojums ar izmēriem, kas atbilst standarta sadalnēm, saskaņā ar standartu DIN 43871

Ēku instalācijas ievilkšanai saskaņā ar standartu DIN 18015

Mehāniskā triecienizturība: IK07

Elektroinstalācijas daļa pieejama 2 versijās: 2 vai 3 rindas

Var pārveidot virsapmetuma vai daļēji ieguldītai montāžai

Var pārveidot montāžai dobās sienās, izmantojot komplektu UZ91P4

Korpuss:

- izgatavots no nesavērļpamas, nelūstošas, nedegošas, zema halogēna satura plastmasas
- ar perforējumu kabeļu pievienošanai un fiksēšanai
- ar noņemamiem kabeļu ievadu/izvadu vākiem
- kombinējams ar citiem šīs sērijas korpusiem

Maināms durvju atvēršanas virziens (neizmantojot instrumentus)

Savienošanas kanāls savienošanai horizontālā un vertikālā virzienā

Ar N/PE atsperu tipa spailēm

Iekšējais vāks ar 90° ātras fiksēšanas skrūvēm (plombējamas)

45 mm gara rinda 12 moduļu vietām, ar iespēju paplašināt līdz 14

Marķēšanas sistēma

Standartizēta starpsiena elektroinstalācijas un vājstrāvas zonu atdalīšanai, ar paredzētām vietām spēka un vājstrāvas rozešu montāžai

Modulāra, perforēta tērauda montāžas plate

Gumijas siksna vienkāršai iekārtu uzstādīšanai, neizmantojot instrumentus

Iespaužama, par 90° pagriežama rozete uzstādīto vājstrāvas ierīču barošanai

Vadu turētājs profesionālam vadu izvietojumam

Ar tērauda durvīm un rāmi, vai tērauda durvīm un baltu plastmasas ieliktni Wi-Fi signāla uzlabošanai

\*Kopā ar komplektu montāžai dobās sienās UZ91P4



## UK600 kombinētā sadalne

Ar rāmi un ventilējamām durvīm



UK662CV




UK662CW

Apraksts	Izmēri	A x P x Dz (mm)	Tips	Pas. Nr.
<b>Zemapmetuma kombinētā sadalne ar rāmi un durvīm ar ventilācijas caurumiem</b>				
Korpuss ar perforētām tērauda montāžas platēm un izņemamu DIN-sliežu rāmi; Skava vadu organizācijai;	2 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CV	2CPX031398R9999
Sprieguma zonu nodaloša siena ar par 90° pagriežamu rozeti; Gumijas siksna vājstrāvas iekārtu nostiprināšanai; Baltas tērauda durvis ar ventilācijas atverēm	3 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CV	2CPX031399R9999
<b>Zemapmetuma kombinētā sadalne ar rāmi un Wi-Fi durvīm ar ventilācijas caurumiem</b>				
Korpuss ar perforētām tērauda montāžas platēm un izņemamu DIN-sliežu rāmi; Skava vadu organizācijai;	2 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CW	2CPX031400R9999
Sprieguma zonu nodaloša siena ar par 90° pagriežamu rozeti; Gumijas siksna vājstrāvas iekārtu nostiprināšanai; Baltas tērauda durvis ar plastmasas ieliktni Wi-Fi signāla uzlabošanai	3 rindas Nišas izmēri masīvā sienā Izgriezuma izmēri dobā sienā	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CW	2CPX031401R9999

## Vājstrāvas sadalne


### Aksesuāri



UZM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE224



ZE225



ZE226



UZB3

Apraksts	Gab.	Tips	Pas. Nr.
Perforēta montāžas plāte vājstrāvas daļai	1	UZM61M	2CPX031421R9999
Gumijas siksna vājstrāvas iekārtu stiprināšanai ar 2 fiksatoriem, piemēram, pie plāksnes UZM61M	1	ZX340	2CPX031422R9999
<b>Panelis vājstrāvas rozešu, piemēram, RJ45, COAX utt., montāžai</b> Tiešai un izolētai montāžai pie EDF, DIN-sliedes vai montāžas plates			
Vājstrāvas rozešu panelis, 6-vietīgs	1	ZE335	2CPX031423R9999
Vājstrāvas rozešu panelis, 12-vietīgs	1	ZE336	2CPX031424R9999
<b>Vājstrāvas rozešu paneļa stiprinājums</b>	1	ZE338	2CPX031426R9999
<b>Rozete montāžai atdalošajā sienā</b> Iespraužama, par 90° pagriežama, ar pieskārienu aizsardzību, montāžai atdalošajā sienā UZB3, ar EURO standarta ieliktni	1	ZE224	2CPX031427R9999
<b>Divu līgzdu rozete</b> 230 V maiņstrāva, montāžai pie tai paredzētā atbalsta ZX29 (pasūtams atsevišķi), ar EURO standarta ieliktni	1	ZE225	2CPX061177R9999
<b>Trīs līgzdu rozete</b> 230 V maiņstrāva, katras rozetes mehānisms pagriežams par 120°, ar EURO standarta ieliktni, Uzspraužama uz spaiļu stiprinājumu vietām, vai DIN-sliedes, vai pieskrūvējama pie montāžas plates	1	ZE227	2CPX061211R9999
<b>Starpsiena vājstrāvas daļas nodalīšanai</b> Standartiem atbilstoša elektroizolācija, spaiļu stiprināšanas rinda; ar 2 izlaužamām vietām priekš ZE224 rozešu uzstādīšanas; 5 izlaužamas vietas vājstrāvas rozešu montāžai		UZB3	2CPX031409R9999

## Vājstrāvas sadalne

### Aksesuāri



ZX29



UZED1



ZX287P10



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE311



ZE310



ZB120

Apraksts	Gab.	Tips	Pas. Nr.
<b>Montāžas atbalsts rozetei</b> Paredzēts ZE225 rozetes montāžai vairākos variantos: uz spaiļu stiprinājumu vietām, vai uz UK600 perforētās montāžas plates, vai 1MM montāžas plates	1	ZX29	2CPX061178R9999
<b>Vadu turētājs</b>	10	UZED1P	2CPX031420R9999
<b>Skrūves</b> M4 x 14 ar pašgriezošu vītņi, izmantošanai ar perforētu tērauda montāžas plati	10	ZX287P10	2CPX061180R9999
<b>Vājstrāvas rozetes</b>			
<b>COAX modulis</b> F/F savienotājs	1	ZE316	2CPX039246R9999
<b>COAX modulis</b> IEC savienotājs	1	ZE317	2CPX039247R9999
<b>COAX modulis</b> IEC spraudnis	1	ZE318	2CPX039248R9999
<b>OpDAT modulis</b> LC vadotne, keramika	1	ZE319	2CPX039249R9999
<b>RJ45 rozete</b> Plastmasa	1	ZE311	2CPX038612R9999
<b>IP vājstrāvas modulis</b> RJ45 rozete ar adapteri montāžai uz DIN-sliedes	1	ZE310	2CPX038625R9999
<b>Izolācijas caurule</b>			
Komunikācijas līnijai			
50 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999
150 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999



## Vājstrāvas sadalne

### Durvis



BL620V




BL620W

Apraksts	Izmantošanai ar...	Gab.	Tips	Pas. Nr.
<b>Durvis ar ventilācijas caurumiem un rāmi</b> Krāsa: balta, RAL 9016 Tērauds ar pulverkrāsojumu	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999
<b>Wi-Fi durvis ar ventilācijas caurumiem un rāmi</b> Tērauds ar baltu plastmasas ieliktni Wi-Fi signāla uzlabošanai	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999

## UK600 sadalnes


Plānošana, montāža un izmēri

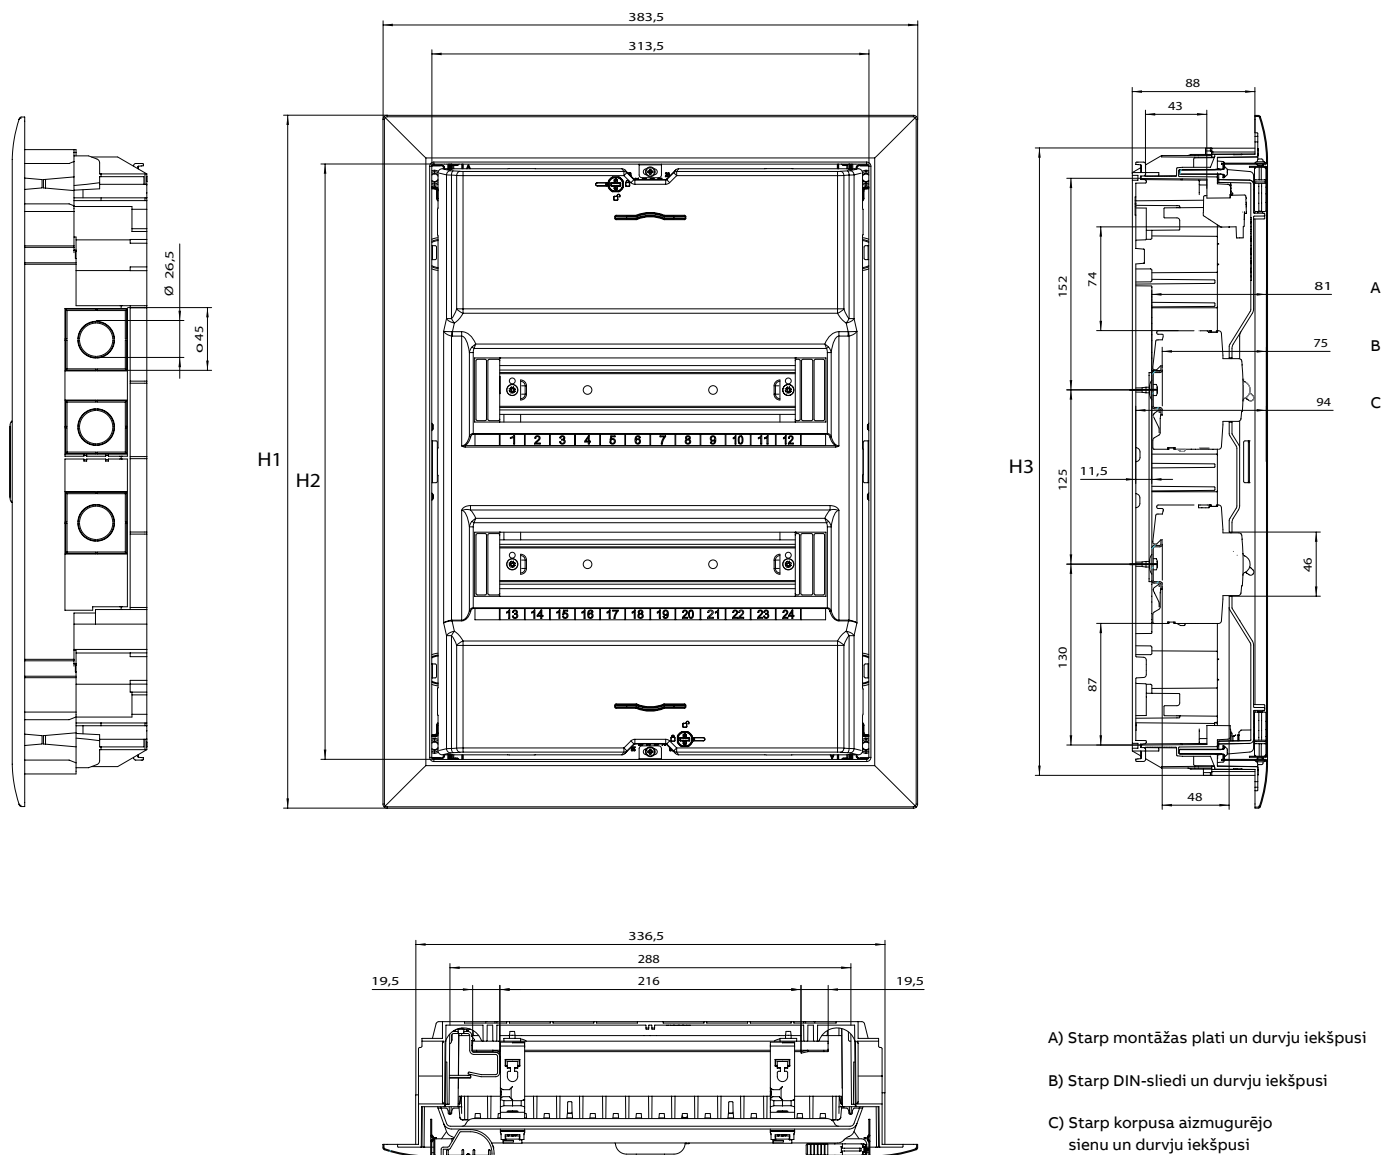

Tips	Pieļaujamais jaudas zudums atbilstīgi DIN 43671 (W)			Maksimālā izkliedes jauda atbilstīgi DIN VDE 60670-24 (W)	Izmēri (mm)		
	20K	25K	30K		30K	H1	H2
UK61..	10.0	13.0	16.0	31.0	372	302	325
UK62..	11.5	15.0	19.0	45.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	54.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	62.0	747	677	700
UK66..				69.0	872	802	825

## Vājstrāvas sadalne


Plānošana, montāža un izmēri

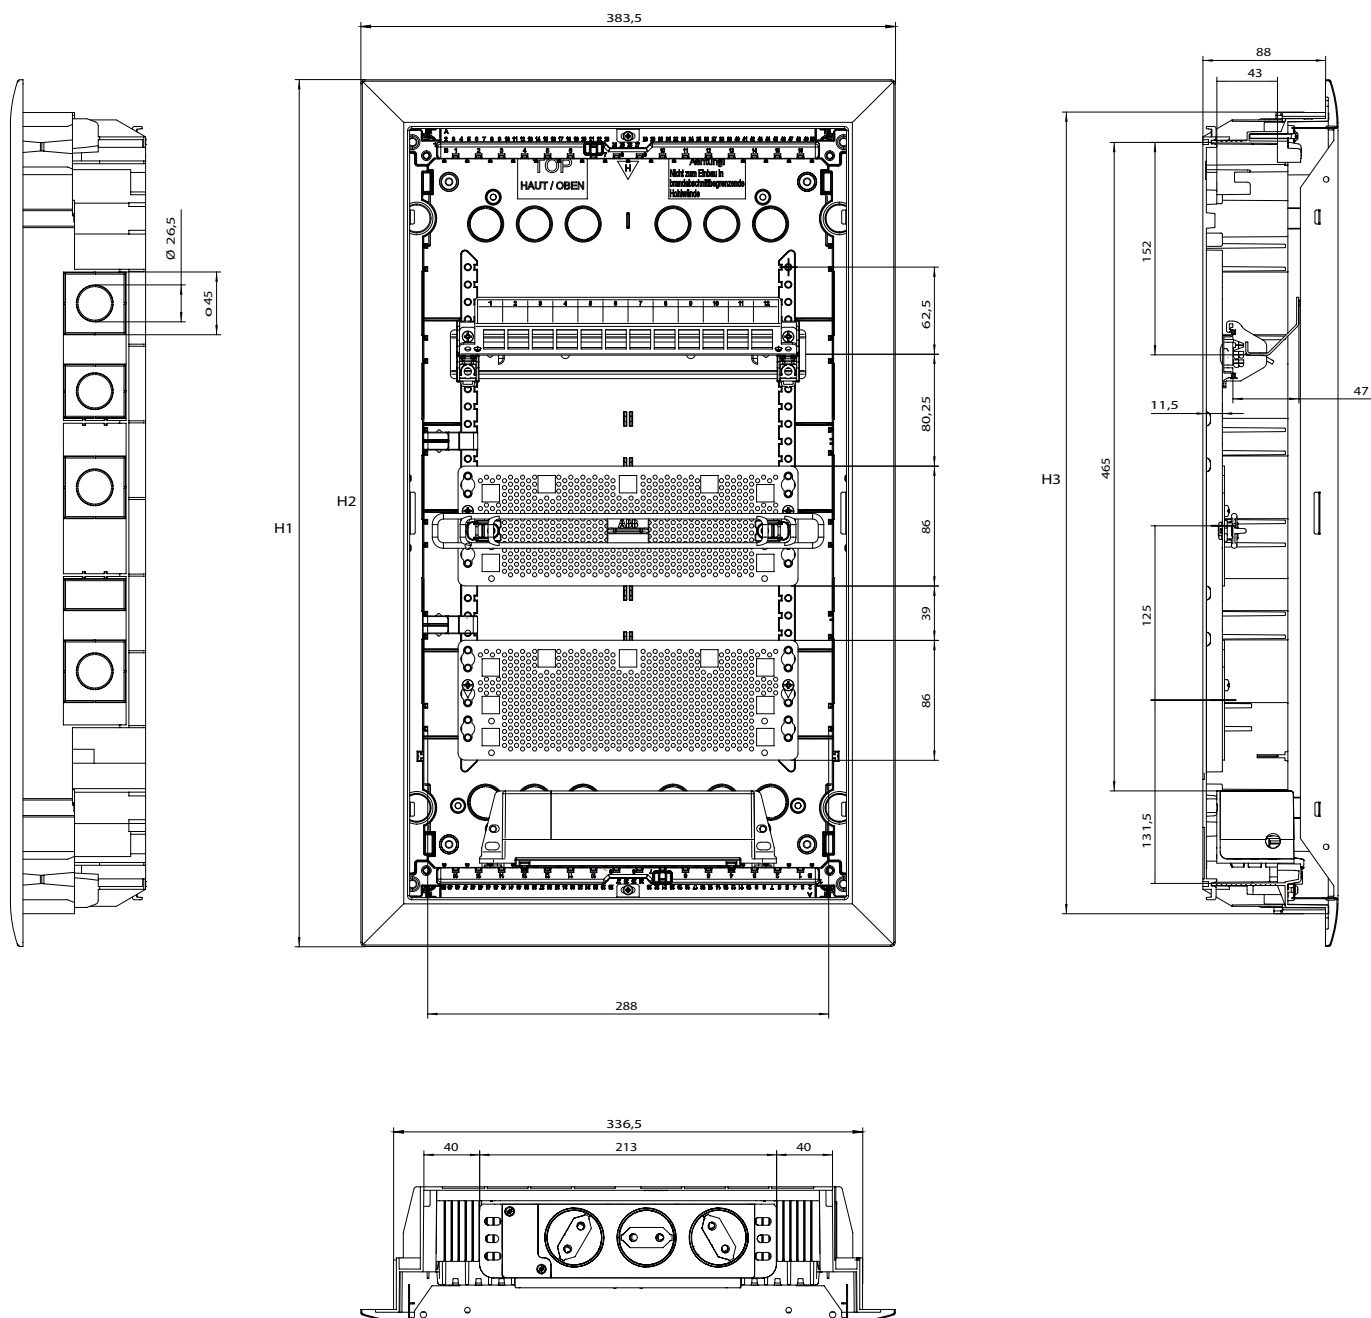

Tips	Pielaujamais jaudas zudums atbilstīgi DIN 43671 (W)			Maksimālā izkliedes jauda atbilstīgi DIN VDE 60670-24 (W)	Izmēri (mm)		
	20K	25K	30K		30K	H1	H2
UK62..	11.5	15.0	19.0	100.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	114.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	133.0	747	677	700
UK65..				155.0	872	802	825
UK66..							

## Kombinētā sadalne

Plānošana, montāža un izmēri

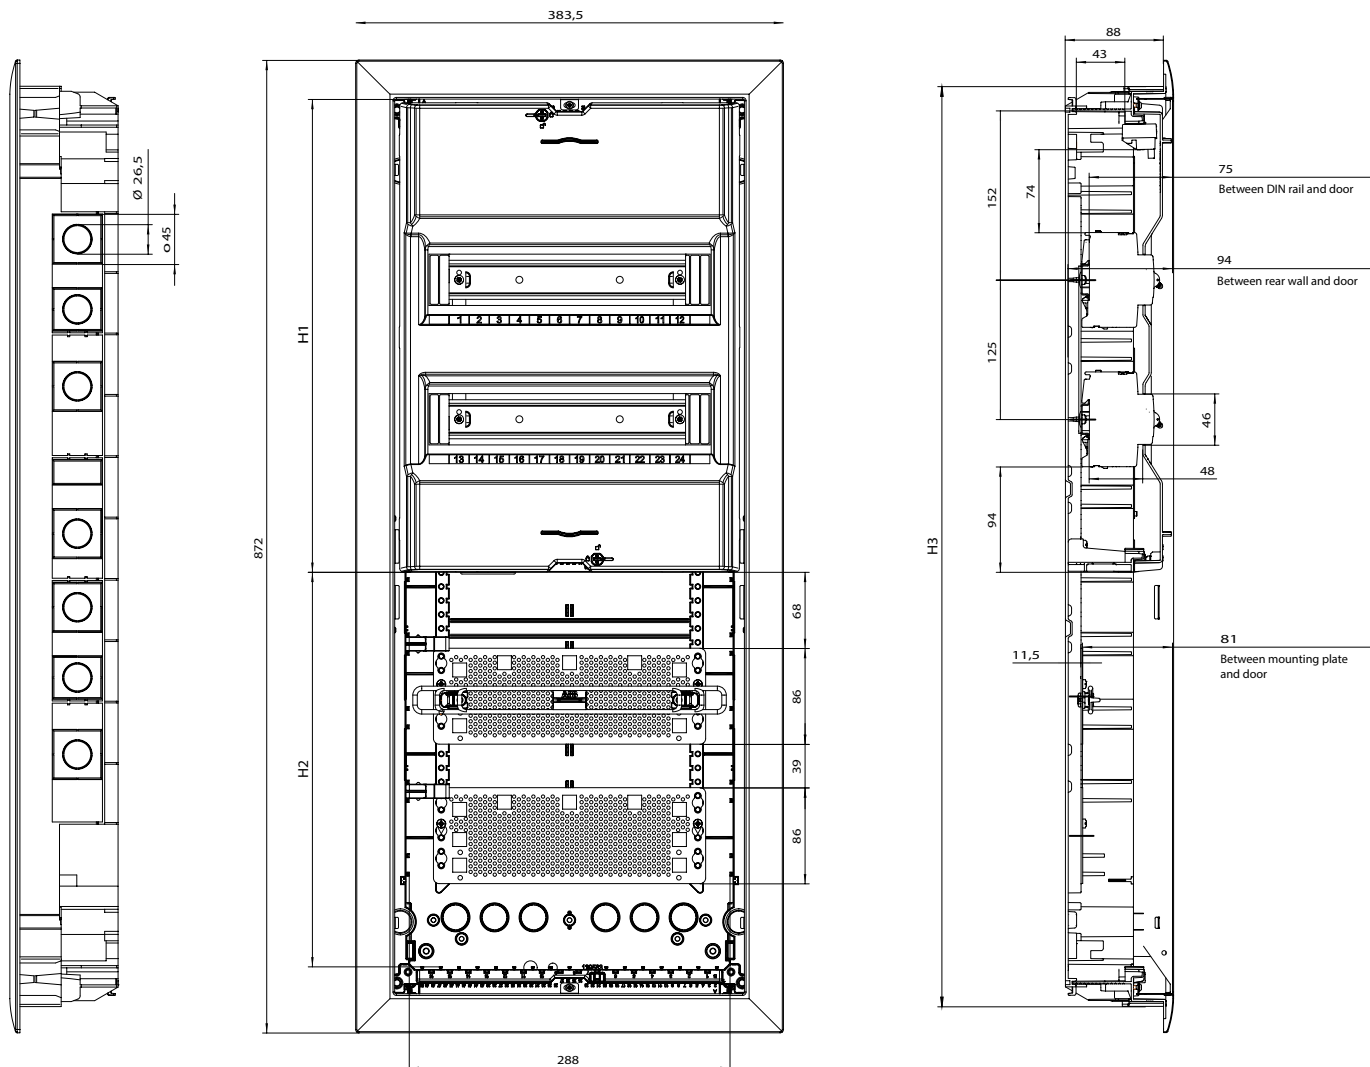


Tips	Pieļaujamais jaudas zudums atbilstīgi DIN 43671 (W)			Maksimālā izkliedes jauda atbilstīgi DIN VDE 60670-24 (W)	Izmēri (mm)	
	20K	25K	30K		H1	H2
UK662CV				78.0	424	353
UK665CV				73.0	549	228
UK662CW				75.0	424	353
UK665CW				71.0	549	228



## Durvis ar rāmi


Plānošana, montāža un izmēri

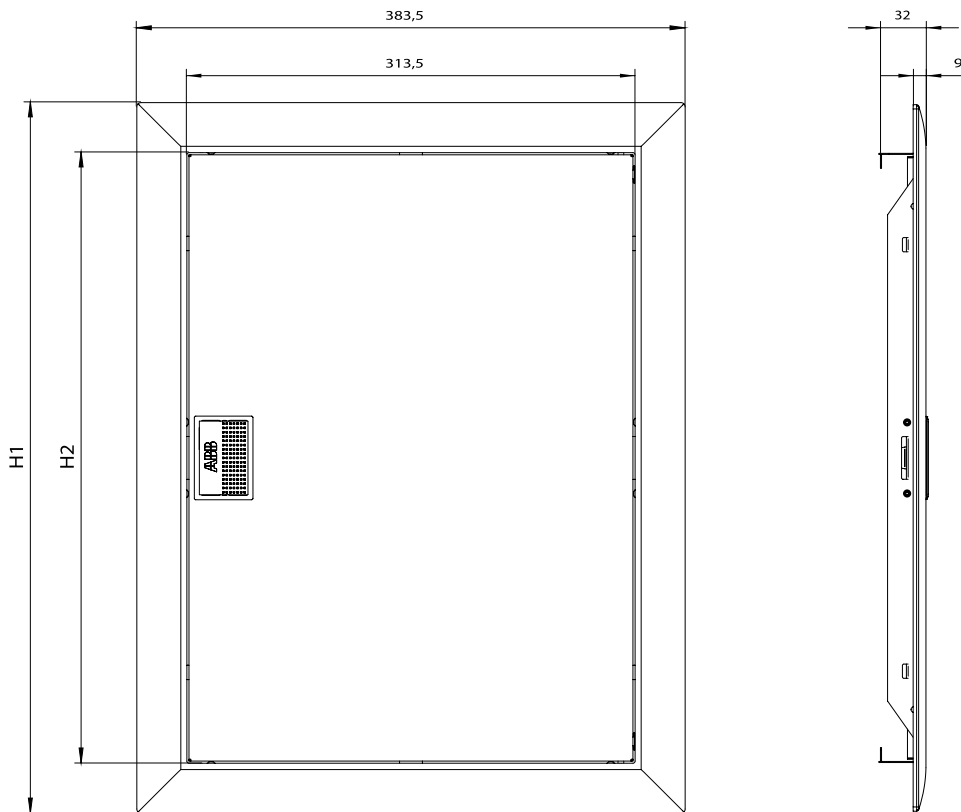

Tips	Izmēri (mm)	
	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

## Dizaina rāmis

Plānošana, montāža un izmēri

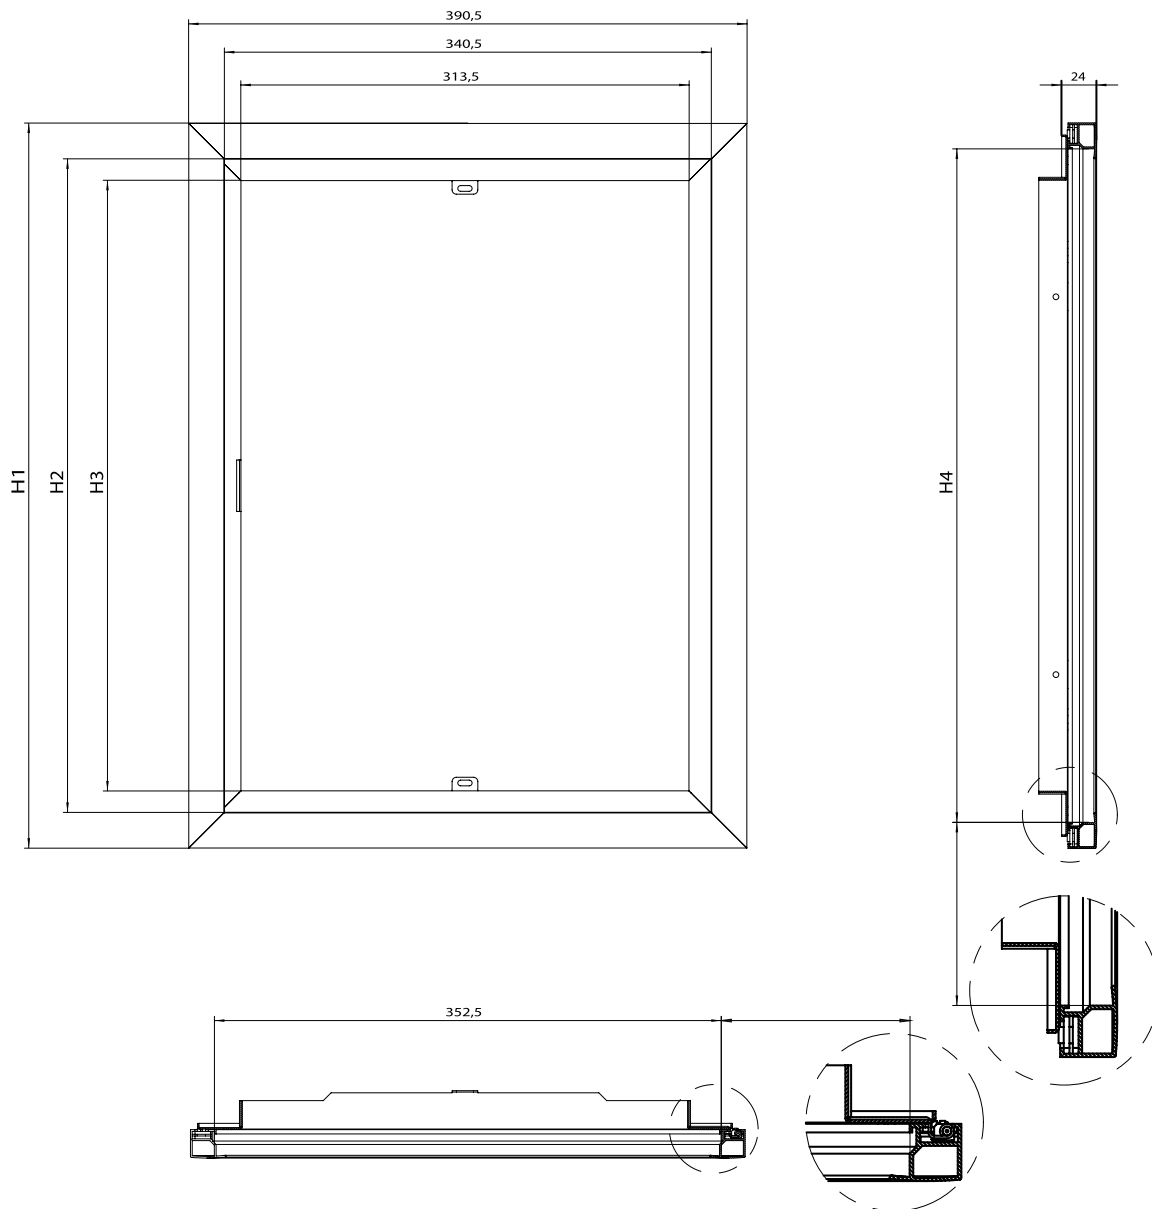

Tips	Izmēri (mm)				LED paneļa tehniskā specifikācija			
	H1	H2	H3	H4	Tips	U	P	Krāsas temperatūra
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12 V līdzstrāva	9.60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12 V līdzstrāva	13.20 W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12 V līdzstrāva	15.60 W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12 V līdzstrāva	19.60 W	4200 K



---

**SIA ABB**

Tīraines iela 3a, Rīga  
LV-1058, Latvija  
Tālrunis: +371 67 063 600  
info@lv.abb.com

**[www.abb.lv](http://www.abb.lv)**

