



SMART PRE-CABLED



FM-OH-SMART PRE-CABLED XYM-J

Monolīts XYM-J E_{ca} klases PVC kabelis

SMART PRE-CABLED ir kabeļu aizsargcaurules ar iepriekš iestrādātiem strāvas vai saka-ru kabeļiem. Elektroinstalācijas darbi ir daudz ātrāki un vienkāršāki, jo kabeļi jau rūpnīcā ir iepriekš iestrādāti un nav jāvelk uz vietas objektā.

Tas ievērojami samazina kopējās uzstādīšanas izmaksas.



PRE-CABLED cauruļu risinājumi palielina jūsu efektivitāti un padara jūs konkurētspējīgāku!

Priekšrocības

- › Laika taupīšana (kabeļu ievilkšana caurulēs nav nepieciešama)
- › Izmaksu ietaupījums (darbam nepieciešams mazāk resursu)
- › Cauruļu materiāls nesatur halogēnus

Aizsargcaurules īpašības

- › Materiāls - īpaša halogēnu nesaturoša plastmasa
- › Mehāniskā izturība- vidēja 750 N/5cm
- › Triecienizturība- vidēja
- › Temperatūras noturība no -25°C līdz +105°C
- › Neizplata liesmas, pašdziestošs
- › Noturīgs pret koroziju

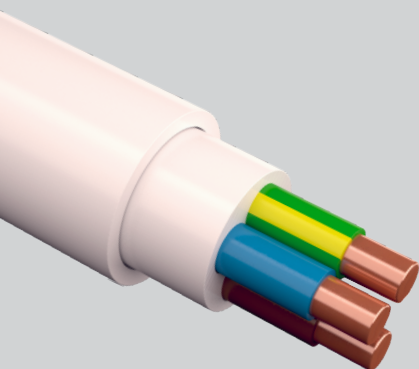

 **Draka** Prysmian Group

A brand of the

Caurules izmēri

Izmēri	DN16	DN20
Ārējais Ø [mm]	16	20
Iekšējais Ø [mm]	11.6	14.5
Lieces radiuss ≥ [mm]	70	90

Pieejamais klāsts


Kods	DN/OD	Kabelis [mm ²]	Garums (m)	Iepakojums (m)
10405016H1001C09RE2	16	3G 1,5	100	2400
10405016H1001C09RI2	16	3G 2,5	100	2400
1151201610CS515DHFG	16	5G 1,5	100	2400
1151202010CS525DHFG	20	5G 2,5	100	1200

Mehāniskā izturība: **750 N/5cm**

Klasifikācija: **33433**

Kabeļu CPR klasifikācija (to reakcija uguns ietekmē)

	A _{ca}	B1 _{ca}	B2 _{ca}	C _{ca}	D _{ca}	E _{ca}	F _{ca}
Nav reakcijas	Ļoti zema reakcija Neizplata liesmas un uguni Ļoti zema karstumizlāde	Zema reakcija Neizplata liesmas un uguni Zema karstumizlāde	Samazināta reakcija Neizplata liesmas un uguni Samazināta karstumizlāde	Uzlabota reakcija Neizplata liesmas Uzlabota karstumizlāde	Reaģē Neizplata liesmas	Nenoteikta	

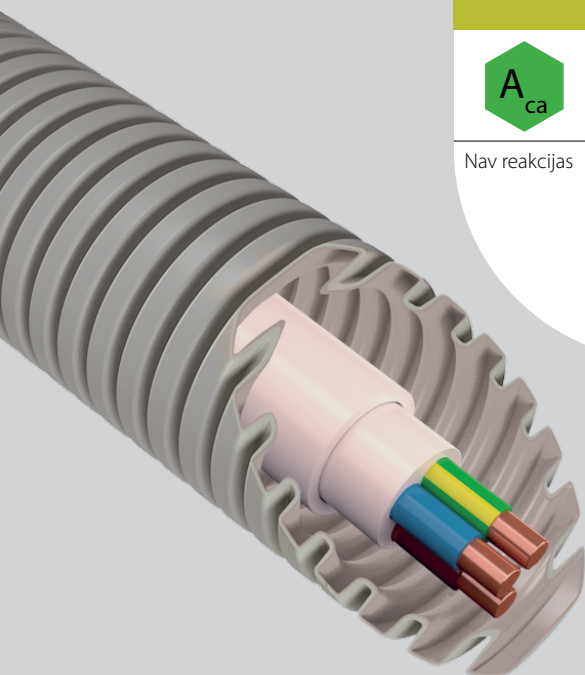

Atbilstība:

LVS EN 61386-22
LVS EN 60754-1
LVS EN 60754-2
LVS EN 50575

